



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSE
ECO STRAP 501

ECO STRAP 501 - CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE



DESCRIPTION DE LA MACHINE



La nouvelle génération de cerceuses semi-automatiques, modèle ECO STRAP 501, est équipée de moteurs à courant continu qui contrôlent chaque fonction de la machine et d'une tension électronique du feuilard réglable par potentiomètre placé sur le panneau de contrôle. Grâce à ses roues pivotantes, elle peut être facilement déplacée. Cerceuse compacte, idéale pour les petites et moyennes cadences de cerclage. Elle convient pour le cerclage de boîtes, de paquets, de liasses. Elle peut être utilisée partout où un emballage sûr est nécessaire.

POINTS FORTS

- Table de travail avec capteur de sécurité
- Tension électronique du cerclage
- Tête de cerclage robuste
- Possibilité de travailler avec différentes tailles de feuilards
- Les moteurs ne fonctionnent que pendant les cycles de cerclage
- Groupe de cerclage avec moteurs à courant continu
- Panneau de commande analogique
- Tension minimale seulement 3 kg
- Tension maximale jusqu'à 45 kg
- Quatre roues pivotantes, dont deux avec frein
- Temps de refroidissement réglable
- Tension de cerclage réglable par potentiomètre
- Température de la lame de soudure réglable
- Longueur d'alimentation du feuilard réglable

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT

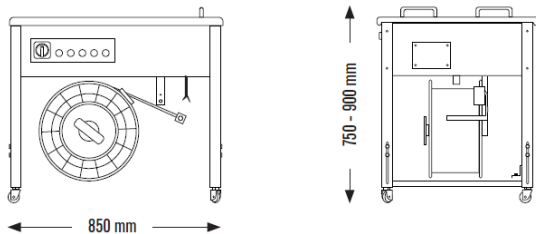

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220 V | 1 ph | 50/60 Hz | 0,25 kW
- Dimensions de la machine : L 850 x l 555 x H 750-900 mm
- Hauteur de la table de travail : 750 - 900 mm
- Vitesse de cerclage : 10 à 15 cycles/min
- Tension du feuilard réglable de 3 à 45 Kg
- Poids de la machine : 65 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions du produit min : L 80 X l 80 x H3 mm
- Poids max. du produit : 25 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 500 mm
- Largeur de la bobine : 190 mm
- Largeur du feuilard : 6 - 9 - 12 - 15 mm
- Épaisseur du feuilard : 0,5 - 0,7 mm
- Type de feuilard : PP (Polypropylène)

* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage